

Modèle **VIPO (R5T8)**  
Référence **SPM20003**

Transparence **35 %**  
Gamme **Régulier**

## DESCRIPTION

Tôle perforée VIPO aux trous de 5 mm de diamètre disposés en quinconce

## USAGES CONSEILLÉS

La grille de perforation Vipo sert principalement à protéger les installations techniques en toiture. Panneau équilibré entre transparence et résistance mécanique.

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| ■ Décoration      | ■ Faux plafond |
| ┌ Garde-corps     | ┌ Façade       |
| ■ Cache-radiateur | ■ Ventilation  |
| ┌ Clôture         | ┌ Brise vue    |

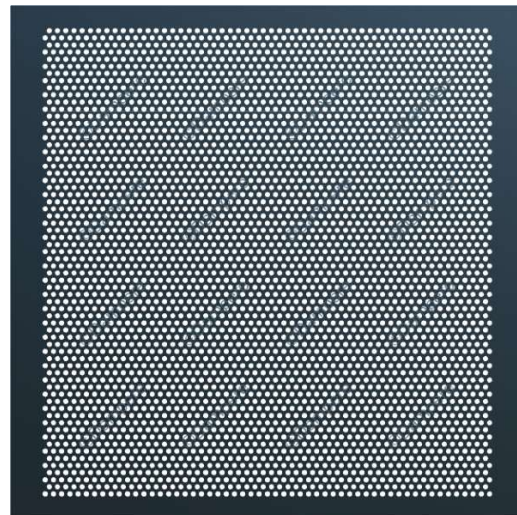


Image non contractuelle – 300x300mm Echelle 1/5

## MATIÈRE

- ✓ Acier Brut
- ✓ Acier Galva
- ✓ Aluminium

## FORMAT & EPAISSEUR

- ✓ Tôle sur mesure, jusque 3000 mm
- ✓ Bordures sur mesure : 0 – 50 mm
- ✓ Epaisseur : entre 1.5 et 2 mm

## FINITIONS

- ✓ Thermolaquage
- ✓ Pliage
- ✓ Cintrage

## LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée / prix optimisé, nous vous conseillons la tôle VIPO (R5T8) en Acier Galva épaisseur 1,5 mm



Image non contractuelle – 1000x600m



Boutique en ligne : [ventilation.dampere.fr](http://ventilation.dampere.fr)  
Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : [contact@dampere.fr](mailto:contact@dampere.fr)  
DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel