

Modèle **ODIN**
Référence **SPM20006**

Transparence **52 %**
Gamme **Patrimoine**

DESCRIPTION

Tôle perforée Odin est composée de vides concentriques issus de la combinaison de formes complémentaires : le carré central est couronné de fentes angulaires. La répétition adroite du motif reconstitue une croix ou un pavage, selon la perspective de l'observateur.

USAGES CONSEILLÉS

La perforation Odin est le pionnier de la gamme patrimoine, utilisée fréquemment dans les aménagements intérieurs, les grilles de soufflage et cache radiateur. Grille au décor charmant pour du moderne et l'ancien.

- | | |
|-------------------|----------------|
| ■ Décoration | ┌ Faux plafond |
| ┌ Garde-corps | ┌ Façade |
| ■ Cache-radiateur | ■ Ventilation |
| ┌ Clôture | ┌ Brise vue |

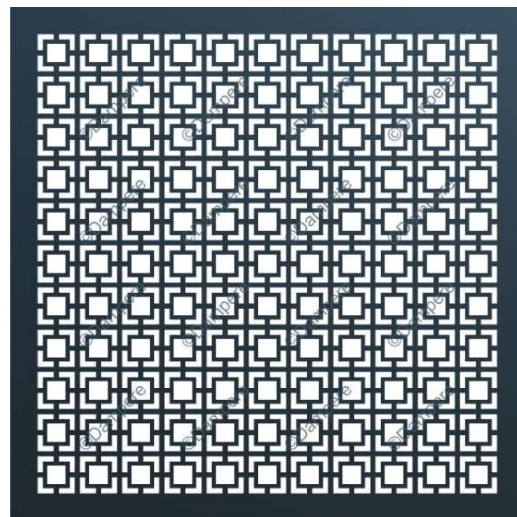


Image non contractuelle – 300x300mm Echelle 1/5

MATIÈRE

- ✓ Acier Brut
- ✓ Acier Galva
- ✓ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR

- ✓ Tôle sur mesure, jusque 3500 mm
- ✓ Bordures sur mesure : 0 – 50 mm
- ✓ Epaisseur : entre 1.5 et 2 mm

FINITIONS

- ✓ Thermolaquage
- ✓ Anodisation
- ✓ Pliage
- ✓ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée / prix optimisé, nous vous conseillons la tôle ODIN en Acier Galva épaisseur 1,5 mm

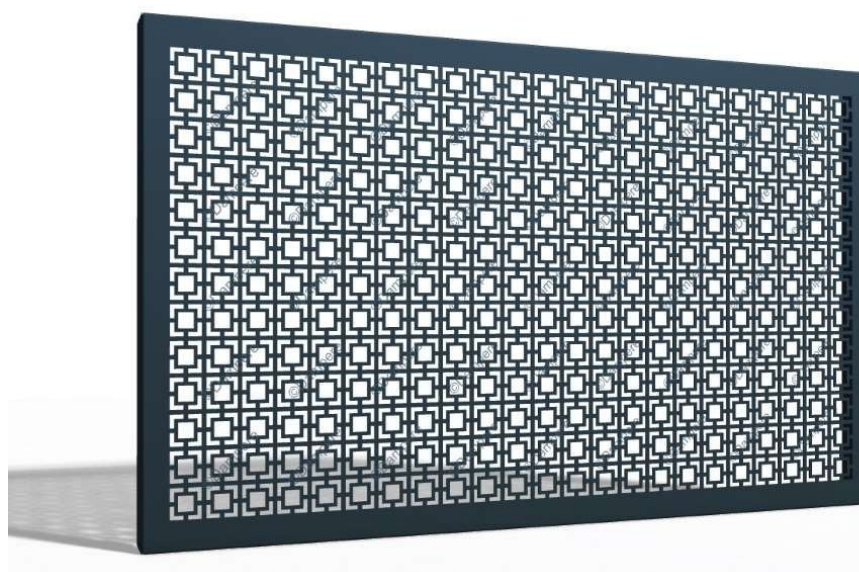


Image non contractuelle – 1000x600m



Boutique en ligne : ventilation.dampere.fr
Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr
DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel