

Modèle **PALI (R3U5)**
Référence **SPM20011**

Transparence **25 %**
Gamme **Régulier**

DESCRIPTION

Tôle perforée standard PALI à petits trous ronds disposé sur une trame régulière à 90 degrés.

USAGES CONSEILLÉS

La grille Pali s'utilise en aération intérieure, les trous de petits diamètre évitent la pénétration d'insectes.

- | | |
|-------------------|----------------|
| ■ Décoration | ┌ Faux plafond |
| ┌ Garde-corps | ┌ Façade |
| ■ Cache-radiateur | ■ Ventilation |
| ┌ Clôture | ┌ Brise vue |

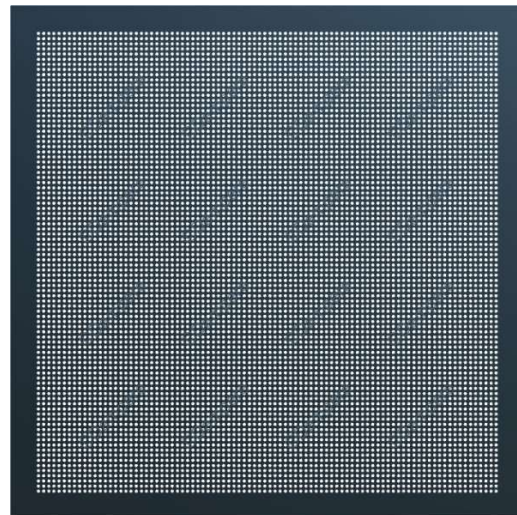


Image non contractuelle – 300x300mm Echelle 1/5

MATIÈRE

- ✓ Acier Brut
- ✓ Acier Galva
- ✓ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR

- ✓ Tôle sur mesure, jusque 2000 mm
- ✓ Bordures sur mesure : 0 – 50 mm
- ✓ Epaisseur : entre 1.5 et 2 mm

FINITIONS

- ✓ Thermolaquage
- ✓ Pliage
- ✓ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée / prix optimisé, nous vous conseillons la tôle PALI (R3U5) en Acier Galva épaisseur 1,5 mm



Image non contractuelle – 1000x600m



Boutique en ligne : ventilation.dampere.fr
Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr
DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel