

Modèle **TOPI**  
Référence **SPM20017**

Transparence **37 %**  
Gamme **Régulier**

## DESCRIPTION

Tôle perforée TOPI est composée de trous oblongs rondelets positionnés en quinconce.

## USAGES CONSEILLÉS

La grille perforée Topi sert principalement pour le soufflage et la ventilation.

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| ■ Décoration      | ■ Faux plafond |
| ┌ Garde-corps     | ┌ Façade       |
| ■ Cache-radiateur | ■ Ventilation  |
| ┌ Clôture         | ┌ Brise vue    |

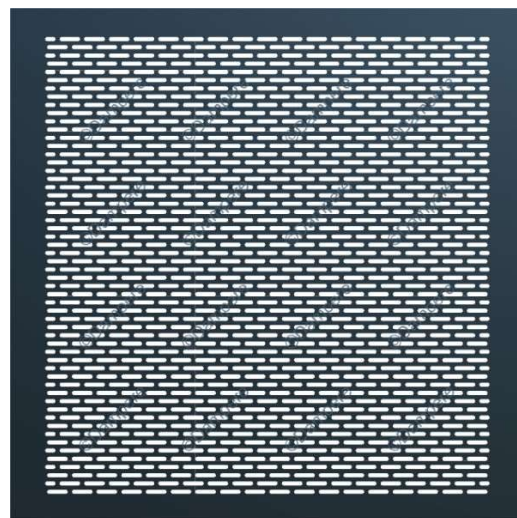


Image non contractuelle – 300x300mm Echelle 1/5

## MATIÈRE

- ✓ Acier Brut
- ✓ Acier Galva
- ✓ Aluminium

## FORMAT & EPAISSEUR

- ✓ Tôle sur mesure, jusque 3000 mm
- ✓ Bordures sur mesure : 0 – 50 mm
- ✓ Epaisseur : entre 1.5 et 2 mm

## FINITIONS

- ✓ Thermolaquage
- ✓ Pliage
- ✓ Cintrage

## LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée / prix optimisé, nous vous conseillons la tôle TOPI en Acier Galva épaisseur 1,5 mm

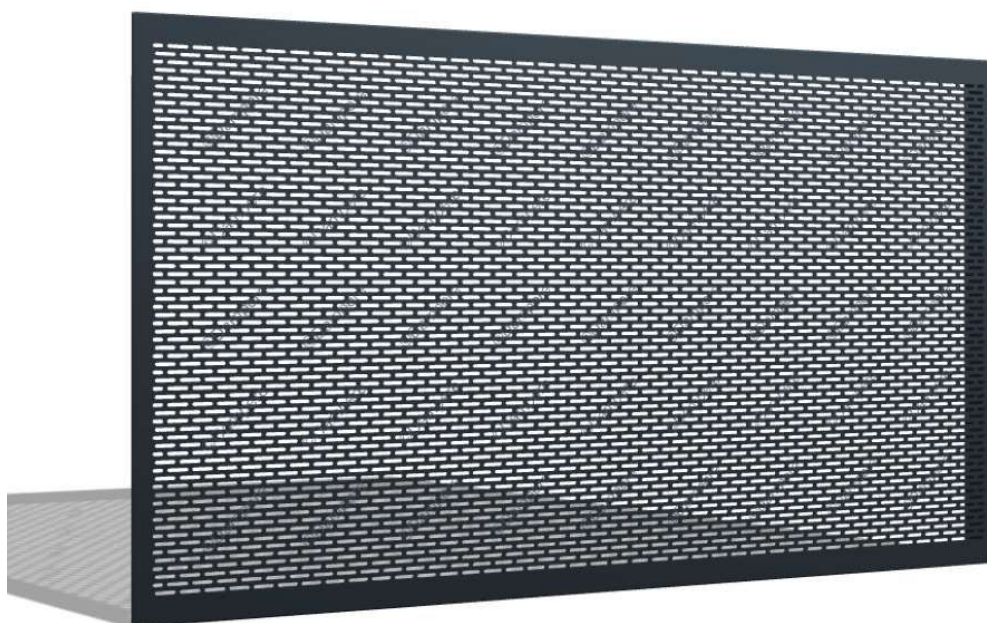


Image non contractuelle – 1000x600m



Boutique en ligne : [ventilation.dampere.fr](http://ventilation.dampere.fr)  
Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : [contact@dampere.fr](mailto:contact@dampere.fr)  
DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel